SOEST

Machines voor de parketindustrie

Alle machines zijn beschikbaar voor demonstratie in onze testruimte

Coating

WALSMACHINES

Verschillende wals modellen voor het opbrengen van coating op licht en diep gestructureerde vloeren.

Wals RC

Reverse wals RCR

POETSMACHINES

Poetsmachines voor het in poetsen / wrijven van coating om een optimaal uiterlijk te geven aan vloerdelen.
Snelwisselsysteem voor diverse soorten pads en borstels.

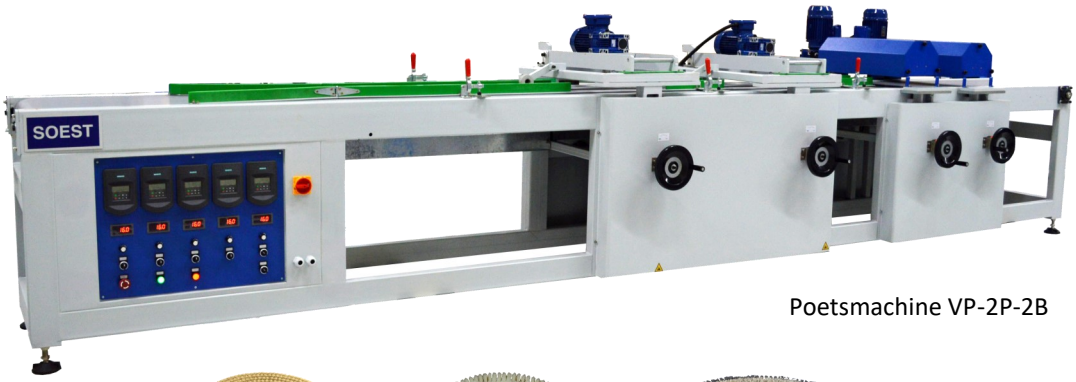

Poetsmachine VP-2P-2B

Pads

Tampico

Nylon

Cocos

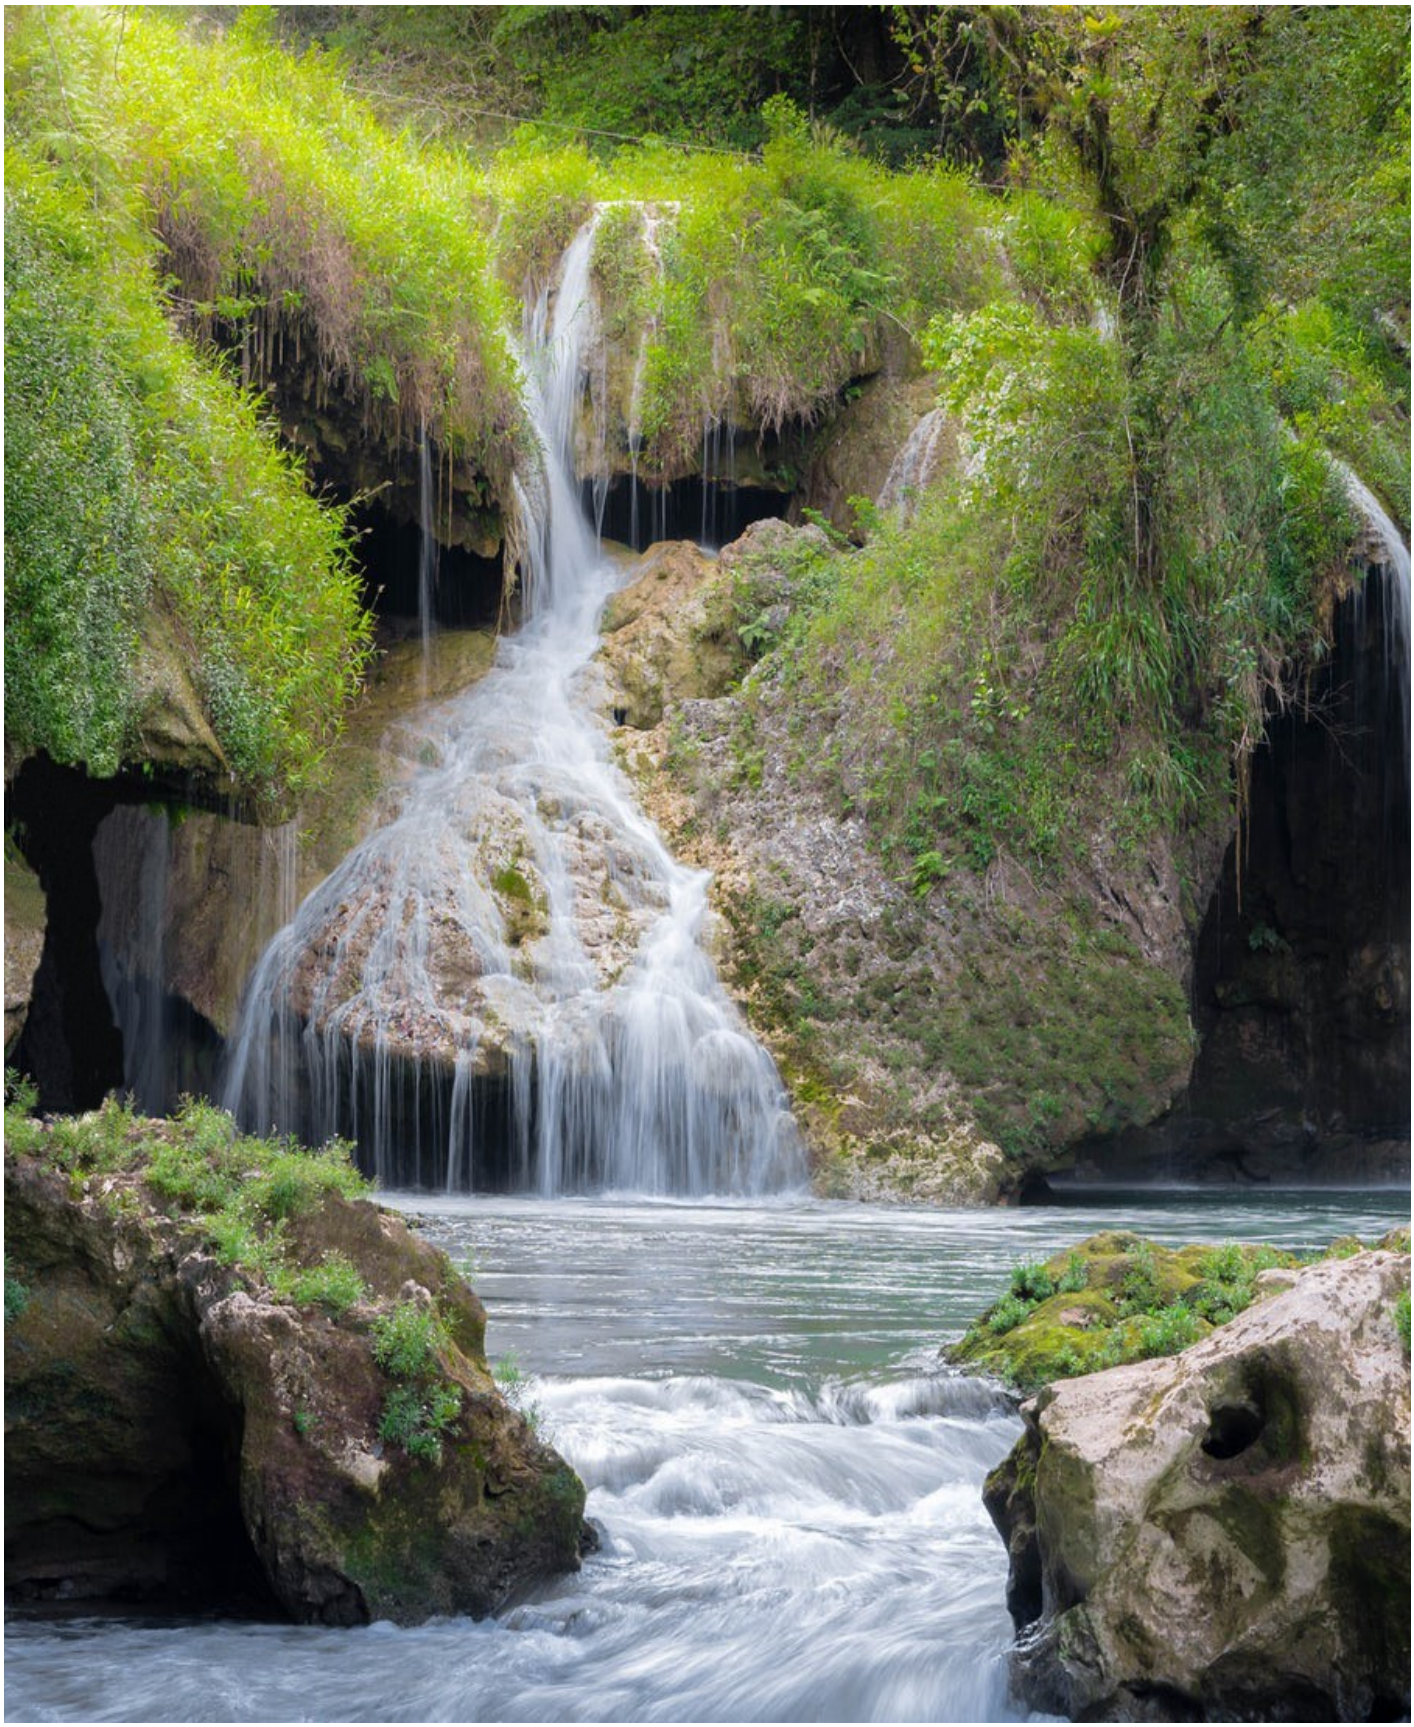

Coating

SPUITAUTOMATEN

Uitermate geschikte methode voor het aanbrengen van (reactieve) beitsen en (invisable) lakken op vloerdelen of plinten.

Spuitmachine AS

GIETMACHINES

Gieten wordt toegepast voor het aanbrengen van coatings met hogere laagdikte om een zeer strak uiterlijk te krijgen.

Schuine gietmachine SG

DROOGINSTALLATIES

Nadat de coating zoals loog, beits, olie of (UV) lak is aangebracht dient deze nog te worden gedroogd alvorens te kunnen verpakken. Afhankelijk van de coating zijn er verschillende technieken beschikbaar, uiteenlopend van luchtdroogtunnels, infrarood stralers (IR), Ultra violet lampen (UV), LED modules tot droogwagens.

UV-3

LED Pro +

Warme lucht-infrarood

Droogrek

STRUCTUURMACHINES

Structureren van hout gebeurt om de houtnerf meer zichtbaar te maken. Door middel van verschillende type borstels kan de mate van structureren worden bepaald. Zo zijn er variaties in borstels voor licht of diep structureren. Draairichting, snelheid, druk, en wel of niet laten oscilleren van de borstels zijn factoren welke het eindresultaat bepalen.

SBL-4B

SCHUURMACHINES

Een optimaal eindresultaat van een vloerbehandeling wordt verkregen door tussen de coating lagen te schuren. Afhankelijk van de soort coating zijn er diverse borstelsoorten zoals schuurpapier, nylon of Tynex toepasbaar.

Borstelschuurmachine FFS

Lijmen/Persen

LIJMMACHINES

Hotmelt (PUR)

Lijmstraat voor het verlijmen van vloerdelen met behulp van Poly-urethaan reactieve (PUR) smeltlijm. Vloerdelen bestaande uit een massieve toplaag (meestal eiken hout) op een houten drager (meestal multiplex). De drager, voorzien van lijm, wordt automatisch gestopt op een na de lijmwals geplaatst indexstation. Dit indexstation (rollentransport) beschikt over aanslagen om de drager zowel in de lengte als breedte uit te richten. De operator neemt een toplaag van de stapel af boven het indexstation en plaats deze op de drager. Daarna transporteert het geheel naar een rollenpers. Deze bestaat uit een verschillende zware drukwalsen met pneumatische cilinders die het geheel krachtig aandrukken. De enorme kleefkracht van de lijm zorgt ervoor dat de vloerdelen niet verder op stapel te hoeven worden geperst.

Hotmelt PUR Lijm/persstraat

Koud lijm (PVAc)

Walsmachines voor het aanbrengen van rillen PVAc lijm. De dosering van de lijmhoeveelheid kan gebeuren middels doseerwalsen of eenvoudige bakken.

Koud lijm wals DRM

Pers T80

Stapelpersen te leveren naar elke gewenste afmeting en persdruk. Afhankelijk van de gewenste capaciteit zijn er persen leverbaar variërend van enkelstation tot meerdere stations-persen.

SOEST Ingenieursbureau & Handelsonderneming B.V
Kikkertweg 1 1521 RE Wormerveer Nederland Tel. + 31 75 62 11 780
E-mail : soestbv@soestbv.nl Internet : www.soestbv.nl